




Línea 2RH y K - Power

Bancos automáticos para corrección del factor de potencia

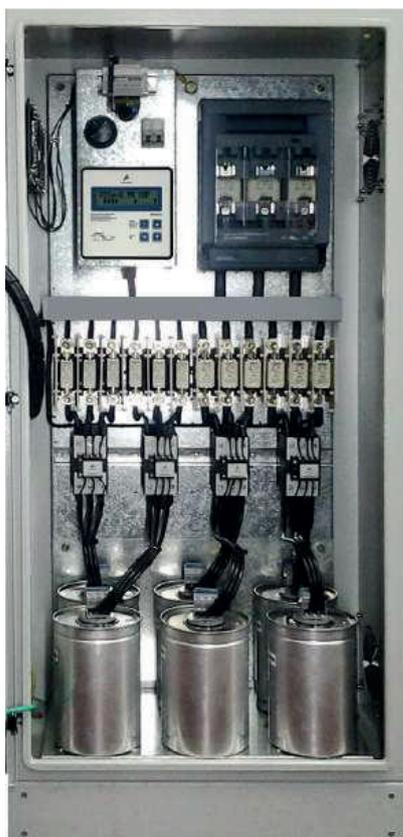

Línea 2RH y K - Power

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa argentina fundada en 1958, desde nuestros orígenes nos dedicamos a la fabricación de bancos de capacitores para uso en corriente alterna, para aplicarlos en circuitos de iluminación, motores y sistemas de corrección del factor de potencia.

Gracias a años de experiencia y más de mil proyectos entregados con éxito, nos especializamos en la ingeniería de corrección de factor de potencia y filtrado de armónicas, desarrollando soluciones en baja y media tensión con sistemas automáticos, aplicando las modernas tecnologías de filtros antirresonantes con distintos tipos de filtrado de corrientes armónicas y corrección dinámica en tiempo real.

Hoy, atendemos diferentes segmentos de mercado en la distribución pública de energía haciendo la ingeniería, el diseño y construcción de grandes bancos de capacitores automáticos en media tensión, así como también, la automatización de la compensación reactiva para ahorro de energía y aumento de capacidad de suministro de subestaciones y líneas de distribución en baja tensión.



Línea 2RH y K - Power

PARA INSTALACIONES CON THD-V < 3%

En todas las instalaciones eléctricas con demandas superiores a los 10kW se requiere que el usuario posea un factor de potencia mínimo que varía de 0,85 a 0,95 con las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En algunos casos se ofrecen bonificaciones por un mejor FP. Del mismo modo las mismas distribuidoras utilizan nuestros equipos para sus líneas de distribución de energía eléctrica en BT.

Las cargas eléctricas en una instalación varían a lo largo del día, cambiando entonces la demanda (kW) y el factor de potencia, por lo tanto el banco de capacitores también debe ser variable para obtener la compensación justa en todo momento y esto se logra con el control automatizado correspondiente.

Los bancos automáticos para la corrección del factor de potencia Elecond están contruidos sobre un gabinete con perfiles para montar sobre pared. Con potencias de hasta 300 kVAR con capacitores encapsulados en resina y hasta 150 KVar con capacitores impregnados en gas. Se encuentra cubierto por pintura de color gris claro RAL 7035. Opcionalmente se proveen de zócalo para el piso y ventilación forzada controlada por el regulador o termostato independiente.

El regulador BR604, BR450, BR6000 o BR7000 pueden montarse en la puerta para equipos de servicio interior o dentro sobre soporte en equipos para servicio en intemperie.

El diseño contempla una protección general con un seccionador fusible NH e individual con pasos conmutados por contactores especiales para capacitores con precontactos y resistencias que limitan las corrientes de inserción en cada maniobra.

Los capacitores encapsulados en resina y los capacitores impregnados en gas son de tensión nominal 440V, lo cual los hace mas robustos frente a sobretensiones y sobrecargas de corriente. Sin embargo no evita una eventual resonancia paralelo con el transformador, ni alguna posible amplificación de las corrientes y sobretensiones armónicas que podrían afectar a toda la instalación eléctrica.

Si la composición de la carga excediera el THDV > 3% es posible adosar un gabinete de expansión con reactores antiresonantes para el filtrado de armónicas.



Línea 2RH y K - Power

PARA INSTALACIONES CON THD-V < 3%

Siempre debe considerarse que no se presenten las siguientes condiciones para evitar la posibilidad de resonancia:

Cuando las cargas existentes supera el 15% del total puede determinarse rápidamente la necesidad de utilizar reactores para la compensación. De manera mas exacta deben utilizarse reactores en todo caso donde las mediciones de THD-V > 3% o THD-I > 10% (Distorsión armónica total de tensión/corriente)

Algunas causas principales son:

- Motores eléctricos
- Arrancadores suaves
- Variadores de velocidad
- Fuentes de poder ininterrumpida (UPS)

Computadoras

- Lámparas de descarga
- Data centers
- Sistemas de soldadura eléctrica

Capacitor	Modelo	KVar a 400 V	Configuración estándar	Dimensiones A x W x P
Capacitores encapsulados en resina	2RH0500	50	12,5+12,5+25	1300 x 600 x 350
	2RH0625	62	12,5+25+25	1300 x 600 x 350
	2RH0750	75	25+25+25	1300 x 600 x 350
	2RH0875	87	12,5+25+50	1300 x 600 x 350
	2RH1000	100	25+25+50	1300 x 600 x 350
	2RH1125	112	12,5+25+25+50	1300 x 600 x 350
	2RH1250	125	25+50+50	1300 x 600 x 350
	2RH1500	150	25+25+50+50	1300 x 600 x 350
	2RH1750	175	25+50+50+50	1300 x 600 x 350
	2RH2000	200	50+50+50+50	1300 x 600 x 350
	2RH2001	200	25+50+50+75	1300 x 600 x 350
	2RH2250	225	25+50+50+50+50	1300 x 600 x 350
	2RH2500	250	50+50+50+50+50	1300 x 750 x 350
	2RH2750	275	50+50+50+50+50+25	1300 x 750 x 350
2RH3000	300	37,5+37,5+75+75+75	1300 x 750 x 350	
Capacitores impregnados en gas	2RK0500	50	12,5+12,5+25	1300 x 600 x 350
	2RK0625	62	12,5+25+25	1300 x 600 x 350
	2RK0750	75	25+25+25	1300 x 600 x 350
	2RK0875	87	12,5+25+50	1300 x 600 x 350
	2RK1000	100	25+25+50	1300 x 600 x 350
	2RK1125	112	12,5+25+25+50	1300 x 600 x 350
	2RK1250	125	25+50+50	1300 x 600 x 350
	2RK1500	150	25+25+50+50	1300 x 600 x 350

Consultar por configuraciones alternativas: Potencia total, cantidad de pasos, controlador, filtros de armónicos (2RCX, 2RMHX o 2RMKX), reactores de descarga, fusibles y seccionadores, etc.

Controladores BR604 y BR450

REGULACIÓN INTELIGENTE DEL BANCO DE CAPACITORES

Modelo	BR604	BR450
Código	B44066R6004E230	B44066R4506T230
Tensión de fuente	230 V AC	230 ... 240V, 115 ... 120V ±10%
Frecuencia	50/60 Hz	
Medición de voltaje	= Tensión de fuente 230 V AC (L-N)	100 ... 690V
Consumo	< 5 VA	< 3VA
Grado de protección	IP 54 (Frontal) - IP 20 (Posterior)	
Temperatura de operación	-10 ... +50 °C	-10 ... +55 °C,
Pantalla	Pantalla 2 x 16 caracteres	Retroiluminada LCD de 3 caracteres
Lenguaje	E/ES/GER/PT	E
Número de pasos (Relé)	4	6
Relé Alarma/Mensaje	-	Si
Relé independiente de ventilación	-	Si (en lugar de alarma)
Interfaz	-	-
2do set de parámetros	-	-
Medición de fases	Monofásico	
Control de fases	Trifásico	
Encendido automático	-	-
Prueba de arranque completa	-	-
Número de series de control pre-configuradas	23	-
Editor de series de control	-	-



BR604



BR450

Controladores BR604 y BR450


REGULACIÓN INTELIGENTE DEL BANCO DE CAPACITORES

Modelo	BR604	BR450
Código	B44066R6004E230	B44066R4506T230
Parámetros medidos		
Tensión (V)	Si	Si
Corriente aparente (A)	Si	–
Potencia reactiva (kvar)	Si	Si
Potencia activa (kW)	Si	–
Potencia aparente (kVA)	Si	–
Valor kvar a $\cos-\phi$ objetivo	Si	–
Energía	–	–
Frecuencia	–	–
Temperatura	–	Si
$\cos-\phi$ actual	Si	Si
$\cos-\phi$ objetivo	Si	Si
Armónicas individuales hasta	–	–
TDV-THD-I	–	THC %
Hora/Fecha	–	–
Valores registrados		
Tensión máxima y mínima	Solo máxima	–
Corriente máx.	–	–
Máxima potencia activa	Si	–
Máxima potencia reactiva	Si	–
Máxima potencia aparente	Si	–
Máximos valores de THD-V, THD-I	–	–
Temperatura máxima (°C)	–	–
Tiempo de operación de los capacitores	–	–
Número de maniobra de los contactores	–	–
Otros		
Tiempo de maniobra	1 ... 255 s	2 ... 250 s
Peso	0.5 kg	0.450 kg
Dimensiones (mm)	100 x 100 x 40 mm	96 x 96 x 50 mm
Software de computadora incluido	No	No
Apto para CFP dinámico	No	No
Apto para TSM-LC-S por interfaz	No	No

Controladores BR6000 y BR7000

REGULACIÓN INTELIGENTE DEL BANCO DE CAPACITORES

Modelo	BR6000-6R	BR7000-I
Código	B44066R6006E230	B44066R7012E230
Modelo		BR7000-I/S485
Código		B44066R7112E230
Tensión de fuente	110 ... 230 V~	110 ... 440 V ~
Frecuencia	50/60 Hz	
Medición de voltaje	30 ... 525 V~ (L-N) o (L-L)	30 ... 440 V AC (L-N) 50 ... 760 V AC (L-L)
Consumo	< 5 VA	
Grado de protección	IP 54 (Frontal) - IP 20 (Posterior)	
Temperatura de operación	-20 ... +60 °C	
Pantalla	Retroiluminada 2 x 16 caracteres	Gráfica retroiluminada 128 x 64 píxeles
Visualización simultánea de 3 parámetros	–	Selección en editor de visualización
Lenguaje	CZ/E/ES/F/GER/NL/PL/PT/RU/TR	
Número de pasos (Relé)	6	12
Número de pasos (Transistores)	–	–
Relé Alarma/Mensaje	1/0	1 alarma, 1 mensaje (versión con interfaz)
Relé independiente de ventilación	–	–
Interfaz	–	RS485 en versión BR7000-I/S485
2do set de parámetros	–	Solo en versión /S
Medición de fases	Monofásico	
Control de fases	Trifásico	
Encendido automático	Si	Si
Prueba de arranque completa	Si	Si
Reloj interno	–	–
Osciloscopio (modo gráfico)	–	–
Edición de interfaz	–	Si
Botón de escape en panel frontal	–	Si
Botón de ayuda con texto interactivo	–	Si
Número de series de control pre-	20 series	20 series
Editor de series de control	Si	Si

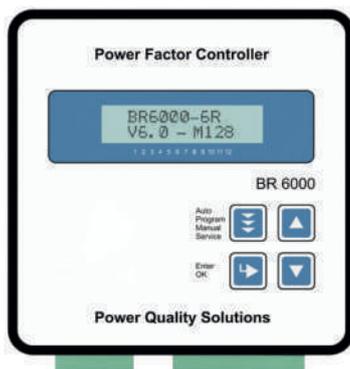

BR6000 - 6R



BR7000 - I

Controladores BR6000 y BR7000

REGULACIÓN INTELIGENTE DEL BANCO DE CAPACITORES

Modelo	BR6000-6R	BR7000-I
Código	B44066R6006E230	B44066R7012E230
Modelo		BR7000-I/S485
Código		B44066R7112E230
Parámetros medidos		
Tensión (V)	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Corriente aparente (A)	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Potencia reactiva (kvar)	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Potencia activa (kW)	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Potencia aparente (kVA)	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Valor kvar a cos-φ objetivo	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Energía	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Frecuencia	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Temperatura	Alfanumérico: valor real °C/°F	Alfanumérico: valor real °C/°F
Cos-φ actual	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Cos-φ objetivo	Alfanumérico: valor real	Alfanumérico: valor real
Armónicas individuales hasta	19na	Impar hasta 33ra/ par e impar hasta 17ma; valor real / en % / gráfico
TDV-THD-I	Si	Valor real / en % / gráfico
Hora/Fecha	–	Solo BR7000-I/S485
Valores registrados		
Tensión máxima y mínima	Si	Si, versión /S con hora
Corriente máx.	–	Si, versión /S con hora
Máxima potencia activa	Si	Si, versión /S con hora
Máxima potencia reactiva	Si	Si, versión /S con hora
Máxima potencia aparente	Si	Si, versión /S con hora
Máximos valores de THD-V, THD-I	Si	Si, versión /S con hora
Temperatura máxima (°C)	Si	Si, versión /S con hora
Tiempo de operación de los capacitores	Si	Si
Número de maniobra de los contactores	Si	Si
Otros		
Tiempo de maniobra	1 ... 1200 s	1 ... 1200 s
Peso	1 kg	1 kg
Dimensiones (mm)	144 x 144 x 55 mm	144 x 144 x 55 mm
Software de computadora incluido	No	Solo versión BR7000-I/S485
Apto para CFP dinámico	No	No
Apto para TSM-LC-S por interfaz	No	No

Accesorios para BR6000 y BR7000

SOLUCIONES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Accesorios: Conversor USB a RS485


Características

Diseño	Forma compacta en envase plástico
Dimensiones	28 x 66 x 66 mm (P x E x A)
Peso	Aproximadamente 0,1 Kg.
Conexión	RS485 con terminal de 4 polos
Señales	A, B, GND
USB	USB-B estándar, con cable de 1m incluido
Fuente de alimentación	A través de la conexión USB con la PC
Consumo	Aproximadamente 40 mA, dependiendo de la cantidad de dispositivos conectados y la longitud del cableado
Compatibilidad	USB 2.0, retrocompatible
Configuración	Plug & play
Temperatura	-10 ... + 60°C
Temperatura de almacenaje	-20 ... + 75°C
Código de orden	B44066R3333E230

Conversor USB a RS485 para la conexión de controladores del factor de potencia BR7000, BR7000-I/S485, y BR7000-I-TH/S485 u otros dispositivos con interfases RS485 a PC por USB. Apto para **conexión con múltiples dispositivos.**



Ejemplo de diagrama de conexión


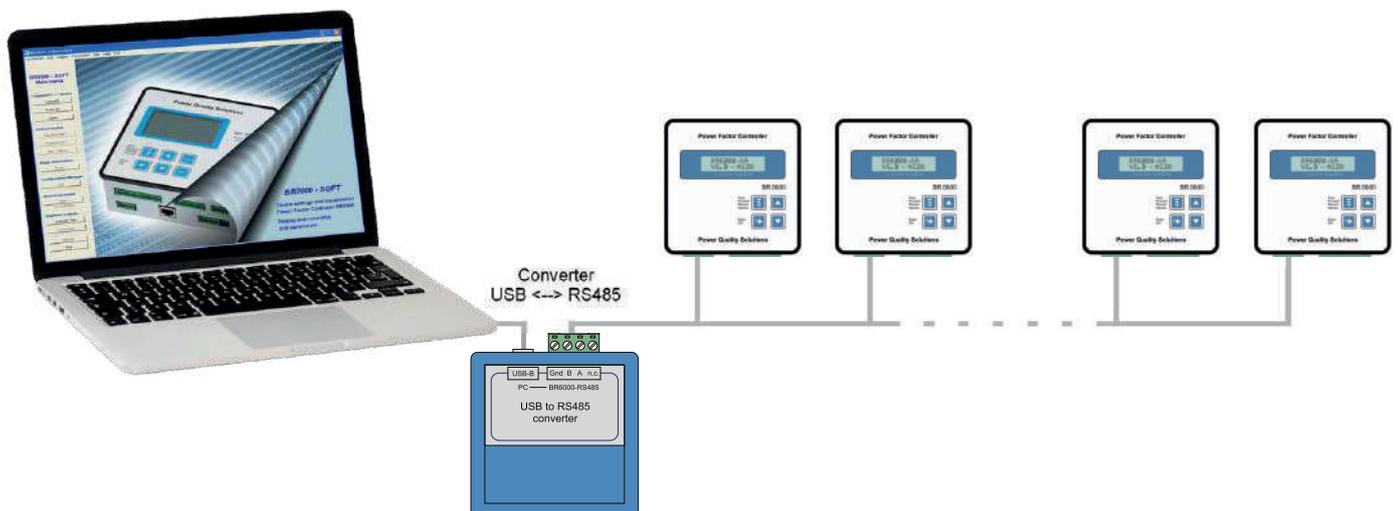


Accesorios para BR6000 y BR7000

SOLUCIONES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Accesorios: DataLogSD	
Características	
Diseño	Forma compacta en envase plástico
Dimensiones	28 x 66 x 66 mm (P x E x A)
Peso	Aproximadamente 0,1 Kg.
Fuente de alimentación	A través de interfase de BR7000, BR7000-I/S485, y BR7000-I-TH/S485
Parámetros de red almacenados	Tensión, corriente, potencia reactiva, efectiva y aparente, frecuencia, armónicos hasta 31 de tensión y corriente, $\cos \phi$, THD-V, THD-I, energía.
Parámetros del sistema de CFP almacenados	Temperatura del sistema, potencia de los pasos, monitoreo de conmutaciones del banco (horas de servicio de cada paso y cantidad de conmutaciones realizadas)
Contenido	DataLogSD, Tarjeta SD, CD con software para evaluación y 0,5m de cable.
Código de orden	B44066R1311E230

DataLogSD para la grabación, visualización y evaluación de los parámetros de red. Evaluación práctica de la información adquirida (almacenada en la tarjeta SD) a través del software para Windows.

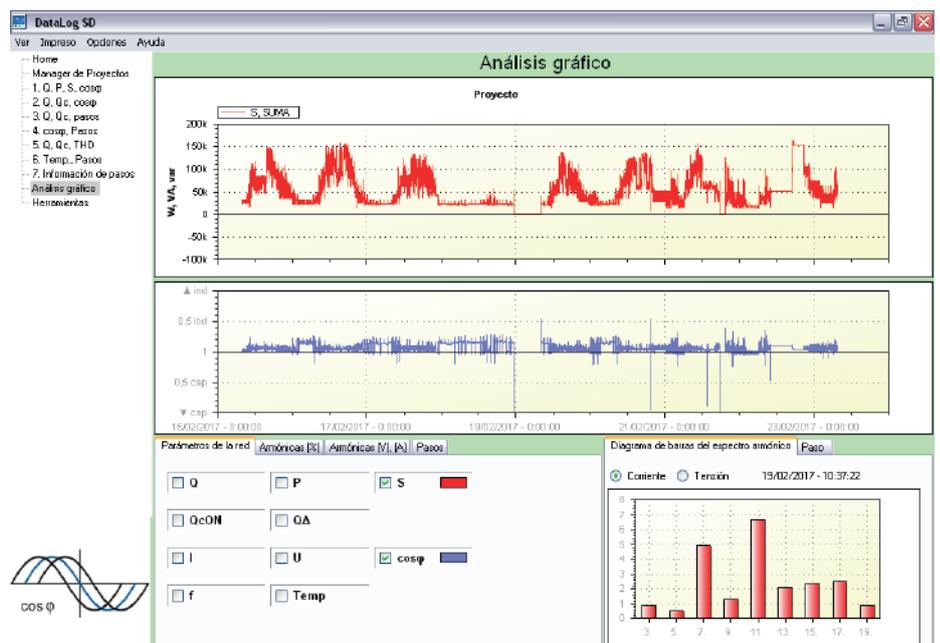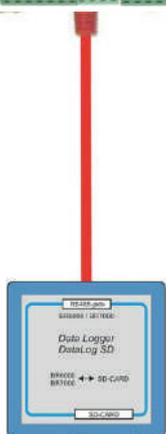

Capacitor cilíndrico trifásico

DESCRIPCIÓN

La gama de capacitores Elecond (HD) ha sido diseñada para asegurar un largo servicio y ofrecer un alto rendimiento debido a sus características eléctricas mejoradas. Son condensadores auto-rege-nerantes con dieléctrico de polipropileno de bajas pérdidas, rellenos con gas inerte N2 e incorporan un sistema de desco-nexión por sobrepresión, el cual ofrece un máximo nivel de seguridad ante defectos, al cortar las 3 fases en caso de actuación.

Los capacitores se presentan montados en recipientes de aluminio provistos de saliente roscado M12 para su fijación y puesta a tierra. La conexión se realiza por regleta con bornes tipo morda-za. La placa de características del condensador incorpora un código QR, el cual permite la descarga del certifi-cado individual de verificación (ensayo de rutina) que, además, otorga una protección anticopia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

• Tensión Nominal	460 V 50Hz
• Frecuencia	50Hz
• Dieléctrico	Polipropileno
• Resistencias descarga	Integradas
• Pérdidas dieléctricas	$\leq 0,2 \text{ W/kVAR}$
• Pérdidas totales	$\leq 0,4 \text{ W/kVAR}$
• Sobreintensidad máx.	1,1 Un
• Sobreintensidad máx. (1)	2 In
• Sobreintensidad transitoria	400 In
• Nivel de aislamiento	3/8 kV
• Tolerancia de potencia	- 5 / + 10 %
• Gama climática (2)	- 40 / D (60° C)
• Expectativa de vida	> 150.000 horas
• Borne de Conexión	Tipo A: 16mm ² ; 3Nm max. ; Tipo B: 25mm ² ; 3Nm max. ;
• Fijación	M12
• Grado de protección	IP20 IP54 (Con caperuza hasta 116mm Ø)
• Normas	IEC 60831, EN 60831, UL810, Certificación UL en curso

Notas:

(1) Intensidad de corriente máxima durante 48 horas de operación
(Tested as per IEC 60831-1 2014 Clause 13)

(2) Temperatura máxima IEC 60831-1 2014 Clause 4.1
40/D (60°C) Referido 60°C Temperatura puntual máxima
45 °C Temperatura media máxima por un período de 24 h
35 °C Temperatura media máxima por un período de 1 año

Capacitor cilíndrico trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Referencia	50 Hz						C _N ^(*) (μF)	Dimensiones d x h (mm)	Peso (kg)	Bornes
	460 V		400 V		440 V					
	Qn (kVAR)	In (A)	Qn (kVAR)	In (A)	Qn (kVAR)	In (A)				
EL505460	6,25	7,8	4,7	6,8	5,7	7,5	3 x 47,0	85 x 175	1,1	A
EL507460	10	12,6	7,6	10,9	9,1	12,0	3 x 75,2	85 x 245	1,1	A
EL510460	12,5	15,7	9,5	13,6	11,4	15,0	3 x 94,0	85 x 245	1,6	A
EL512460	15	18,8	11	16,4	14	18,0	3 x 112,8	85 x 245	1,7	A
EL515460	20	25,1	15	21,8	18	24,0	3 x 150,4	100 x 245	2,4	A
EL520460	30	37,7	23	32,7	27	36,0	3 x 225,6	136 x 220	2,7	B
EL525460	33	41,4	25,0	36,0	30	39,6	3 x 248,2	136 x 261	2,9	B

(*) Capacidad Medida (Aparente) (Ver Nota Técnica: TS 03-020)

Contactores para capacitores


Diseñados para limitar las corrientes de inserción

Cuando se conecta un capacitor a una red de corriente alterna, el resultado es un circuito resonante, atenuado en una mayor o menor medida, produciendo una alta corriente de inserción. Esto ocurre en mayor medida cuando se maniobran en conjunto con otros en paralelo y si existen grandes corrientes de cortocircuito en la línea.

El uso de precontactos con resistencias en serie permiten precargar al capacitor evitando picos máximos de corrientes.

Esto influye de manera positiva en la expectativa de vida significativamente en conjunto con una mayor calidad de alimentación en la red. Se evitan transitorios y caídas de tensión producidos por cada maniobra.

Luego de un periodo determinado se cierran los contactos principales y se desconectan los precontactos, disminuyendo las pérdidas y el calor producido.

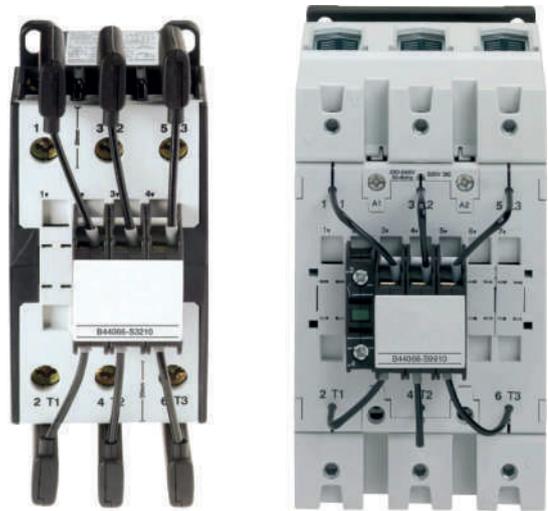

Características

- Conexión del capacitor atenuada, aumentando su vida útil
- Excelente reducción de la corriente de inserción
- Calidad de energía mejorada
- Mayor vida útil en los contactos principales del contactor
- Pérdidas resistivas reducidas
- Resistencias bloqueadas en posición y protegidas a prueba de contactos accidentales
- Contactos autolimpiantes
- Fácil acceso para la conexión de cables
- Rango de tensión: 400 hasta 690 V
- Rango de potencia: 12.5 hasta 100 kvar

Certificaciones

- Standards: IEC/EN 60947 + VDE 0660
- UL-Approved (UL508)
- cUL archivo 224924
- CCC

Beneficios

- Terminales grandes para largas secciones de cable
- Box terminals para todos los contactores empezando desde 20/28kVAr
- Cubiertas para todas las partes móviles del contactor
- Indicador de operación por contacto auxiliar
- Blocks de contactos auxiliares laterales (1NO+1NC)
- Montaje en riel DIN posible
- Diseño compacto

Contactores para capacitores

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS CONTACTOS

Modelos - Parámetros técnicos principales									
Potencia del capacitor a temperatura ambiente, tensión, 230 V a 50 / 60 Hz						Corriente nominal		Peso	Código
380 – 400 V		415 – 440 V		660 – 690 V		+50 °C	+60 °C		
+50 °C	+60 °C	+50 °C	+60 °C	+50 °C	+60 °C	+50 °C	+60 °C	kg	
kvar	kvar	kvar	kvar	kvar	kvar	A	A		
0-12.5	0-12.5	0-13	0-13	0-20	0-20	18	18	0.23	B44066S1810N230
10-20	10-20	10.5-22	10.5-22	17-33	17-33	28	28	0.50	B44066S2410N230
10-25	10-25	10.5-27	10.5-27	17-41	17-41	36	36	0.50	B44066S3210N230
20-33.3	20-33.3	23-36	23-36	36-55	36-55	48	48	0.90	B44066S5010N230
20-50	20-50	23-53	23-53	36-82	36-82	72	72	0.90	B44066S6210N230
20-75	20-60	23-75	23-64	36-120	36-100	108	87	0.90	B44066S7410N230
33-80	33-75	36-82	36-77	57-120	57-120	115	108	2.20	B44066S9010N230
33-100	33-90	36-103	36-93	57-148	57-148	144	130	2.20	B44066S9910N230

Contactos principales

Pre-Contactos

5 - 10 ms

Operación de cierre:

- Por medio de los pre-contactos, los picos de las corrientes de inserción que se producen en el cierre son atenuados por los resistores.
- Los pre-contactos abren después que los contactos principales cierran.
- Un block de pre-contactos incrementa de protección contra polvo e incremente la confiabilidad.


Operación cerrado:

- No hay pérdidas de energía de los resistores porque permanecen desconectados.


Operación de apertura:

- No hay movimiento de los pre-contactos que permanecer abiertos.

Sin pre-contactos

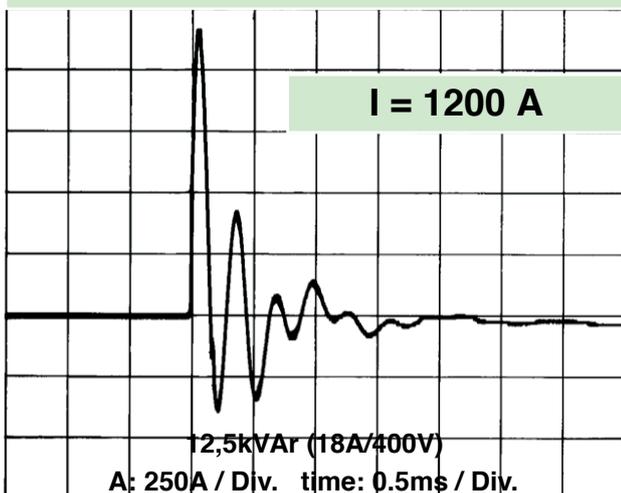

Con pre-contactos

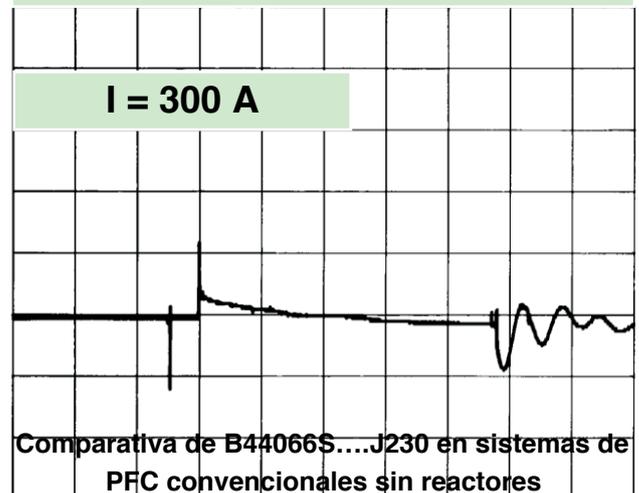

Contactores para capacitores

PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MODELOS

Datos técnicos									
Tipo		B44066**** J230/J110/N230/N110							
Contactos principales		S1810	S2410	S3210	S5010	S6210	S7410	S9010	S9910
Tensión nominal de aislación $V_i - V_{is}$	[V AC]	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	1.000 ¹⁾	1.000 ¹⁾
Frecuencia admisible de operación	1/h	120	120	120	120	120	80	80	80
Vida media del contactor	Millones de operaciones	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12
Sección de cable									
Sólido o Estándar	[mm ²]	1,5–6	2,5–25	2,5–25	4–50	4–50	4–50	0,5–95/ 10–120	0,5–95/ 10–120
Flexible	[mm ²]	1,5–4	2,5–16	2,5–16	10–35	10–35	10–35	0,5–70/ 10–95	0,5–70/ 10–95
Flexible en cables multipolares	[mm ²]	1,5–4	2,5–16	2,5–16	6–35	6–35	6–35	0,5–70/ 10–95	0,5–70/ 10–95
Cables por terminal		2	1	1	1	1	1	2	2
Rango operativo de bobinas magnéticas									
en múltiplos del voltaje de control V_s		0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1	0,85– 1,1
Contactos auxiliares¹⁾									
Tensión nominal de aislación $V_i V_{is}$	[V AC]	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾
Corriente nominal I_{th}									
a temperatura ambiente									
máx. a 40 °C	I_{coth} [A]	16	10	10	10	10	10	10	10
máx. a 60 °C	I_{coth} [A]	12	6	6	6	6	6	6	6
Categoría de utilización AC15									
220 to 240 V	I_{coth} [A]	12	3	3	3	3	3	3	3
380 to 440 V	I_{coth} [A]	4	2	2	2	2	2	2	2
Protección contra cortocircuitos									
Categoría de fusible									
lento, gL (gG)	I_{coth} [A]	25	20	20	20	20	20	20	20
Contactos auxiliares	NA / NC	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0


IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660.

1) Aplica a redes con neutro en punta de estrella, categoría de sobretensión I a IV, severidad de polución 3 (industrial estándar)

Contactores para capacitores

DISEÑADOS PARA UNA RÁPIDA RECONEXIÓN DE LOS CAPACITORES

Las pérdidas de los reactores de descarga son substancialmente menores que las resistencias de descarga convencionales directamente montadas sobre los terminales del capacitor. Satisfacen los requerimientos como dispositivos de descarga conectados permanentemente y con un tiempo de descarga de pocos segundos cuando los pasos son desconectados de la red. De esta manera pueden reducirse considerablemente los tiempos entre reconexiones.

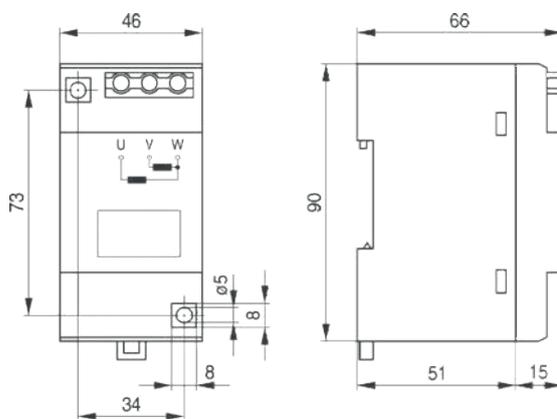


Datos técnicos y valores máximos

Tensión	V_R	230 ... 690 V
Configuración interna		2 bobinados en V
Resistencia	R	7,5 k Ω
Tiempo de descarga	t	230 V: hasta 25 kvar < 10 s / hasta 50 kvar < 20 s / hasta 100 kvar < 40 s 400 ... 525 V: hasta 25 kvar < 5 s / hasta 50 kvar < 10 s / hasta 100 kvar < 20 s 525 ... 690 V: hasta 25 kvar < 3 s / hasta 50 kvar < 6 s / hasta 100 kvar < 12 s
Frecuencia	f	50/60 Hz
Pérdidas	P	< 1,6 W
Corriente	I	< 3,4 mA
Número de descargas permitidas		1 por minuto de 100 kVAr
Clase de aislación	R_{AIS}	Ta = + 40°C
Refrigeración		Natural o forzada
Sección de cable		0,75 ... 2 x 2,5 mm ²
Terminales		
Temperatura ambiente		- 25 ... + 55°C
Dimensiones		90 x 46 x 66 mm
Peso		0,5 Kg.


Plano dimensional 2RK1250

125 KVAR (4 PASOS: 3X25 KVAR + 1X50 KVAR)

Plano frontal con puerta

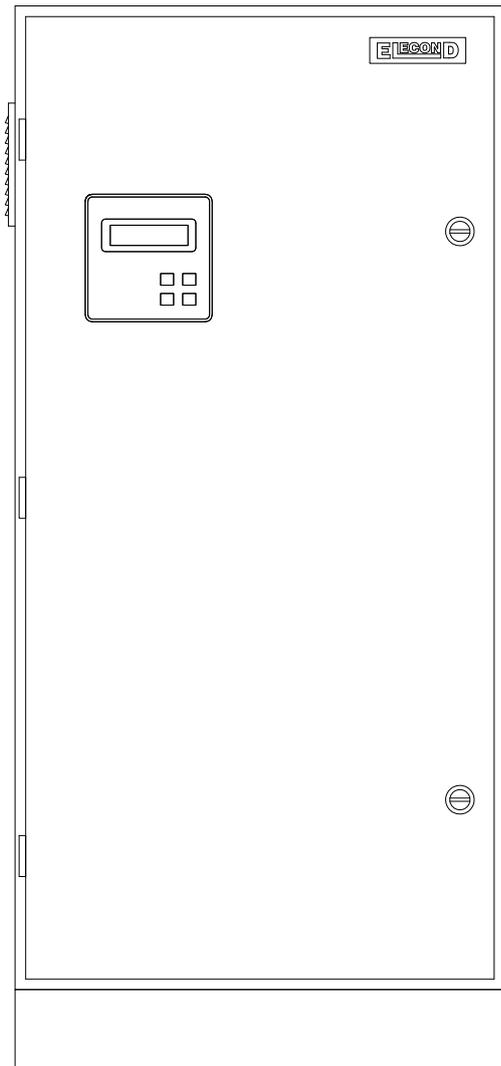

Plano frontal sin puerta

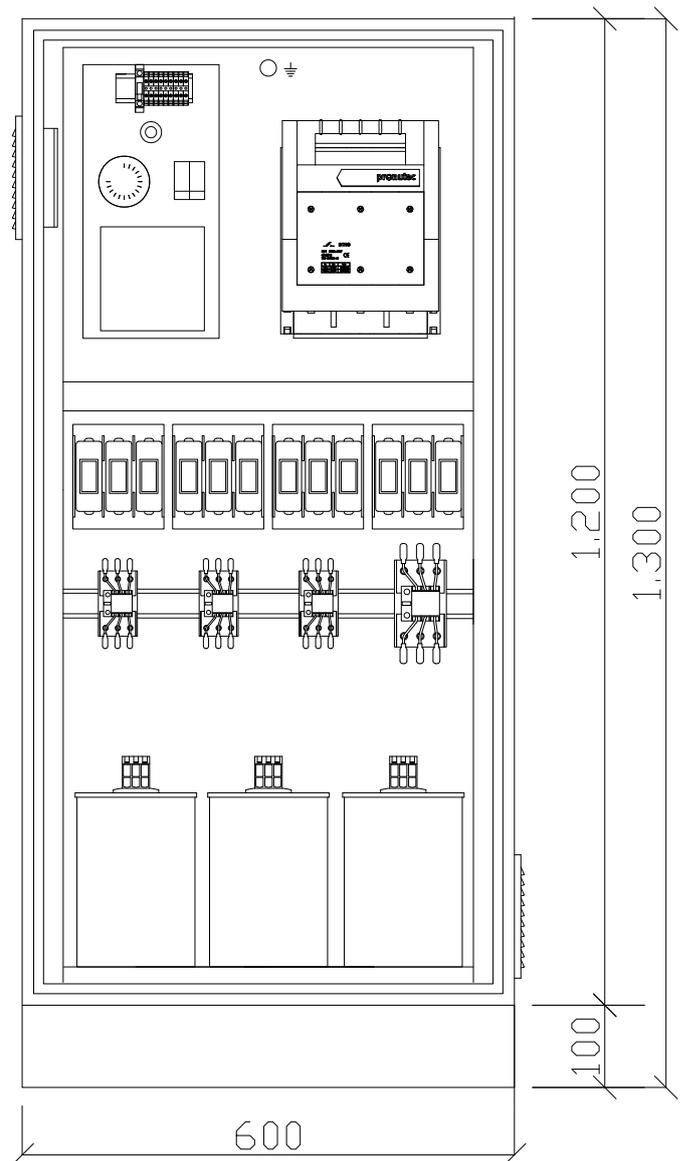


Dimensiones 2RK:

Hasta 150 kVar: 1300 x 600 x 350 mm (H x A x P)


Plano dimensional 2RH2500

250 KVAR (5 PASOS: 5X50 KVAR)

Plano frontal con puerta

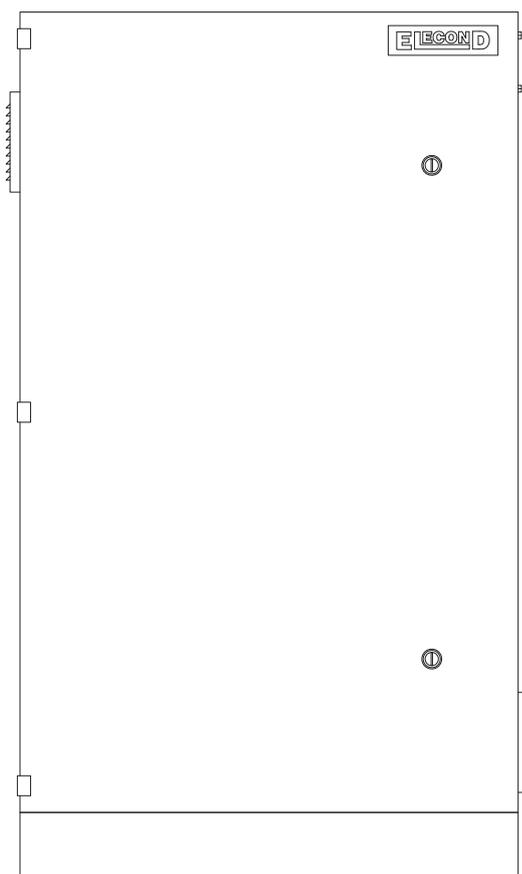

Plano frontal sin puerta

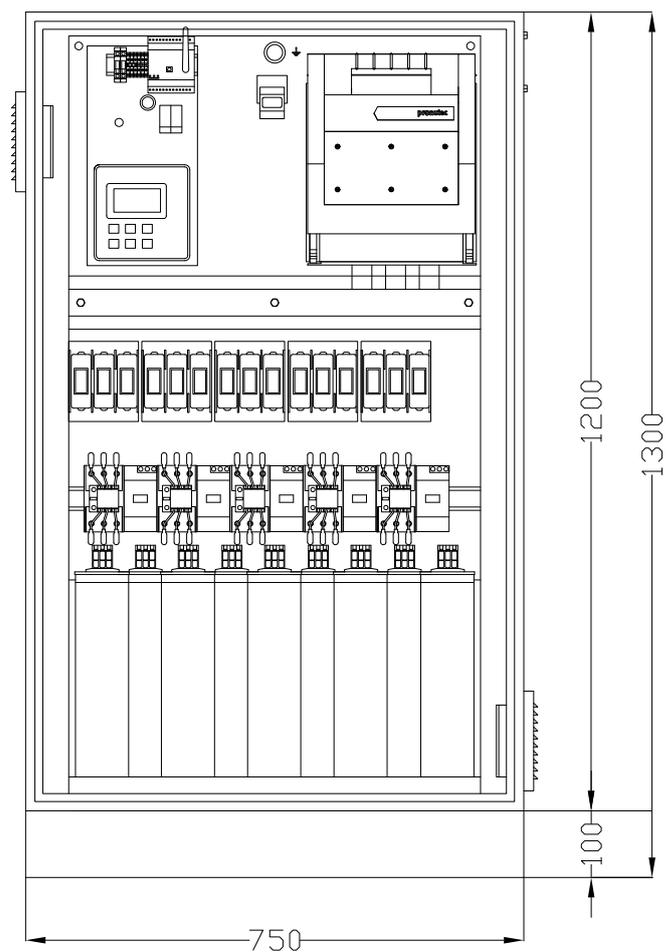

Opcionales en ejemplo

Reactores de descarga rápida y comunicación - telemetría


Dimensiones 2RH:

Hasta 225 kVar: 1300 x 600 x 350 mm (H x A x P)

250 a 300kVar: 1300 x 750 x 350 mm (H x A x P)

Esquema trifilar de potencia 2RH2500

250 KVAR (5 PASOS: 5X50 KVAR)

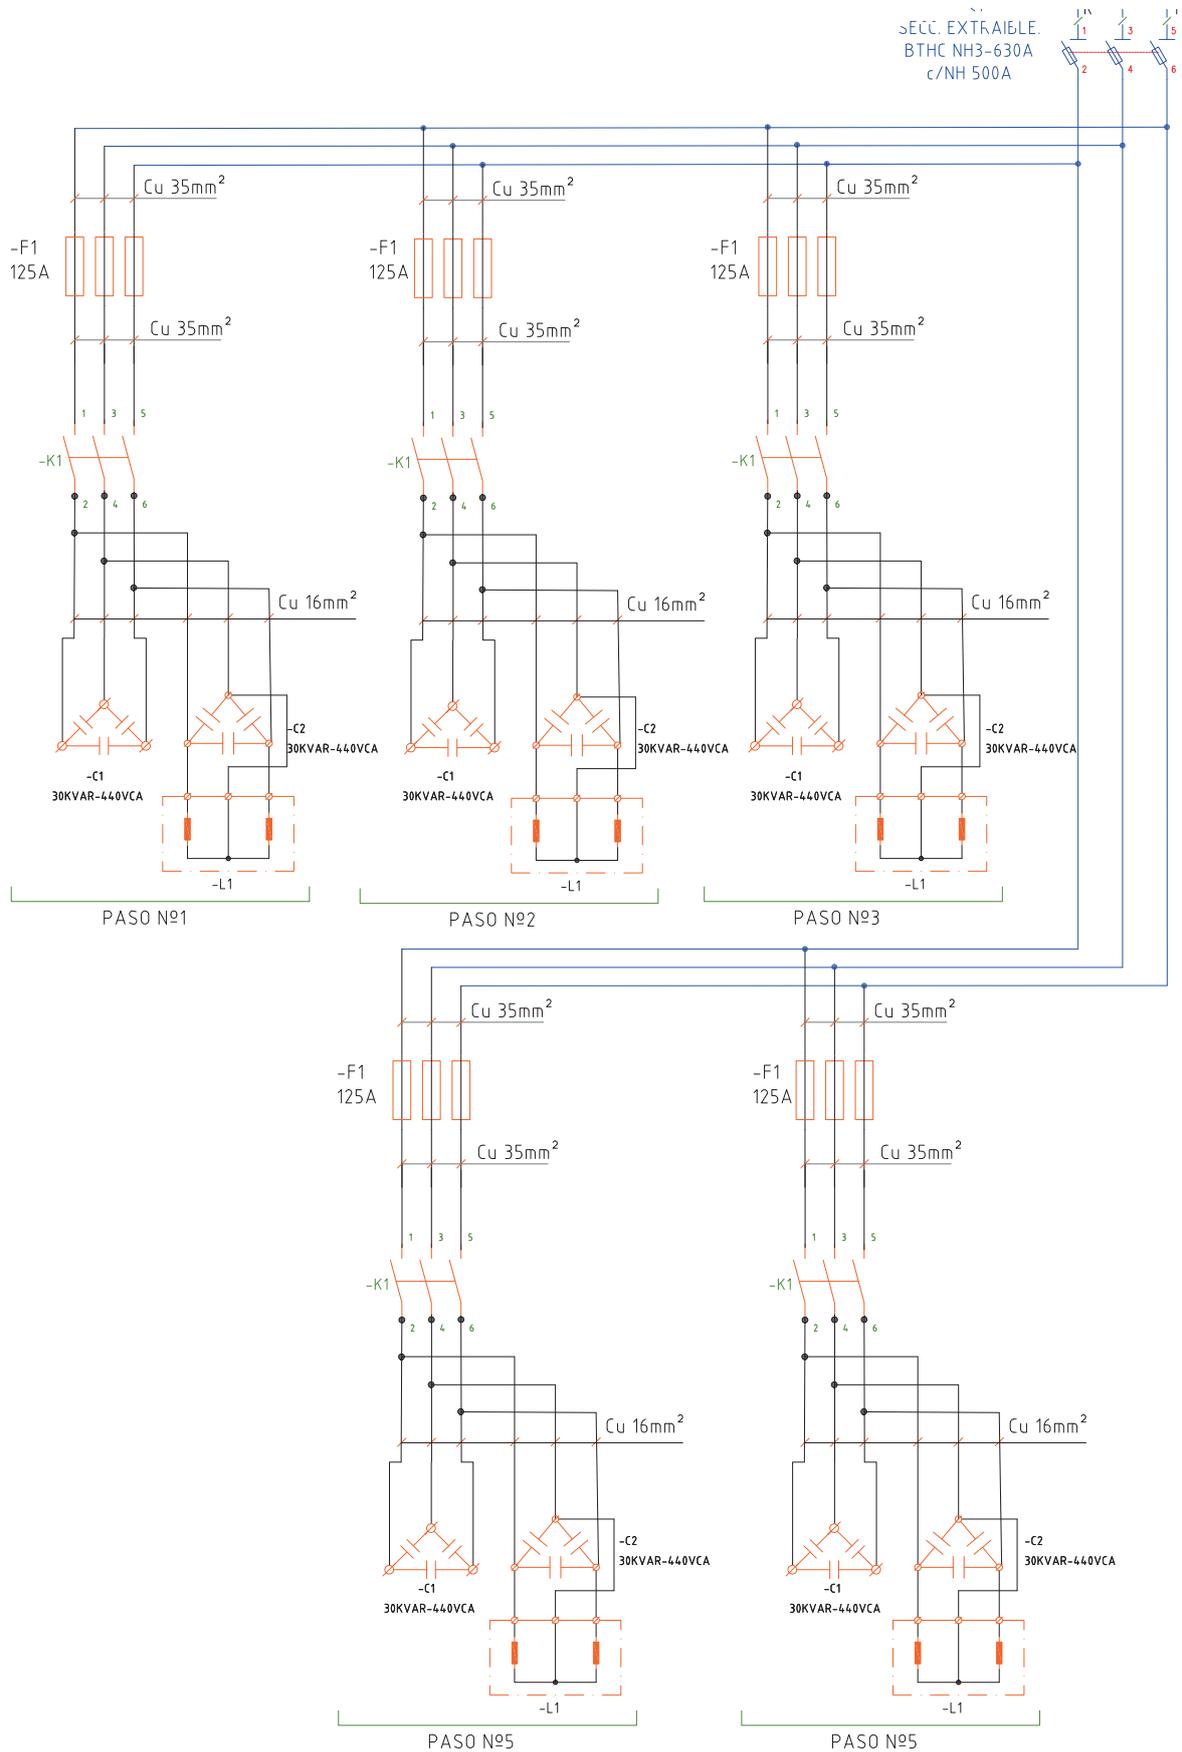

Anexo: Instrucciones de montaje

CONDICIONES PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL BANCO

1- Cableado de potencia.

La sección mínima a utilizar se encuentra descrita en el diagrama de instalación de cada equipo en particular.

No es necesario verificar secuencia de entrada de la terna para el conexionado al interruptor o seccionador con el cual este equipado el corrector del factor de potencia.

2-Instalación y dimensionamiento del transformador de corriente.

El dimensionamiento del transformador de corriente será función directa de la corriente nominal de su sistema troncal, independientemente de la potencia en kvar del banco a instalar, por ejemplo, si en su instalación circulan 460 Amperes máximos el transformador de corriente a instalar será por ejemplo de 500/5 Amperes. Por favor si usted duda en la elección del mismo comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.

La instalación del mismo se deberá realizar de la siguiente manera: ubicarlo a la salida del interruptor principal de su instalación en baja tensión y siempre por encima de donde se conectó el cableado de potencia de banco de capacitores (recuerde que el banco de capacitores se instala en el sistema como una carga trifásica mas).

El cableado desde el transformador de corriente a la bornera del equipo debe realizarse con un conductor bipolar o unipolar de 2,5mm² si este se encuentra a una distancia de hasta 4 mts., si esta es mayor utilizar conductor de 4 o 6 mm².

En resumen, el equipo cuenta con una bornera componible en donde acometerán L y K desde el transformador de corriente.

IMPORTANTE: El transformador de corriente debe instalarse sobre la fase R (denominamos fase R al primer conductor de potencia conectado al banco de izquierda a derecha mirando desde el frente del equipo).

3- Conexión del cable de neutro al banco de capacitores.

El cable de neutro se conectará a la bornera componible prevista en el banco de capacitores para tal fin, su función es alimentar las etapas de comando del sistema, su sección 2,5mm² mínimo.

4-Conexión del conductor de tierra.

Como todo equipamiento eléctrico debe conectarse a tierra, la sección del conductor de tierra debe ser calculada en función del nivel de cortocircuito monofásico de cada instalación en particular, recomendamos utilizar como mínimo una sección de 10mm².

5-Nota Importante:

Se ha verificado que durante el traslado los equipos están sometidos a vibraciones y movimientos no deseados, por lo que recomendamos que luego de colocar el equipo en su ubicación definitiva, se deba comprobar que sus componentes estén en su correcta posición, especialmente las resistencias de descarga ubicadas en la bornera de los capacitores.

Revisar que las conexiones de los conductores estén bien realizadas sin cables o tornillos flojos. Para verificar esto, retorquiar las conexiones según la tabla de torque indicada en la etiqueta adosada al equipo.

Luego de transcurridos 10 días de funcionamiento del mismo, comprobar nuevamente los valores de torque recomendados.

Como mantenimiento preventivo, esta operación es necesaria realizarla cada 6 meses.

6-Seteo del regulador Varimétrico.

Ver hoja técnica acerca del regulador electrónico de potencia reactiva que utilizara su equipo.



ELECOND CAPACITORES S.A.

CABA, Buenos Aires, Argentina

Mail: info@grupoelecond.com

Tel: (011) 7078-0390

www.grupoelecond.com